


# H05SJ-K





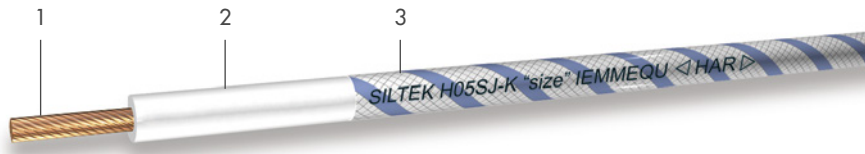


Cavi unipolari flessibili per energia isolati in gomma siliconica, rivestiti con treccia in fibra di vetro.

*Flexible single-core silicone rubber insulated electric cables, with external fiberglass braid.*















1 - Rame flessibile classe 5 CEI EN 60228  
2 - Gomma siliconica EI2  
3 - Treccia in fibra di vetro

1 - Flexible copper class 5 CEI EN 60228  
2 - Silicone rubber EI2  
3 - Fiberglass braid

NORME / STANDARDS	APPROVAZIONI / APPROVALS	CONFEZIONAMENTO / PACKAGING
EN 50525-2-41  	<HAR>	     

CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS
Temperatura di esercizio: <b>-60°C ÷ +180°C sul conduttore</b>	Operating temperature: <b>-60°C ÷ +180°C on the conductor</b>
Tensione nominale: <b>300/500 V</b>	Rated voltage: <b>300/500 V</b>
Temp. max di cortocircuito: <b>350°C sul conduttore</b>	Max temp. of short circuit: <b>350°C on the conductor</b>
Raggio min. di curvatura: <b>Posa fissa: 4 x diametro esterno</b>	Min bending radius: <b>Fixed installation: 4 x outer diameter</b>

APPLICAZIONI	APPLICATIONS
Adatti per cablaggio interno e in luoghi protetti a temperature ambiente elevate limitate dalla temperatura massima del conduttore in condizioni di uso normale di 180°C.	For internal wiring and in protected locations at high temperatures limited by maximum conductor temperature in normal use of 180°C.
           	

Sezione nominale / Nominal size mm <sup>2</sup>	Classe conduttore / Class of conductor	Diametro esterno / Outer diameter mm	Peso cavo / Cable weight Kg/Km
1x0,50	5	2,6	13
1x0,75	5	2,8	16
1x1,00	5	3,0	19
1x1,50	5	3,6	27
1x2,50	5	4,2	40
1x4,00	5	4,6	54
1x6,00	5	5,1	72
1x10	5	6,4	118
1x16	5	7,4	171
1x25	5	9,1	260
1x35	5	10,4	356
1x50	5	12,0	499
1x70	5	14,0	708
1x95	5	15,8	908

Opt: Disponibile con impregnazione in silicone

Opt: Available with silicone varnish impregnation