


CAVI OMOLOGATI UL-CSA UL – CSA APPROVED CABLES





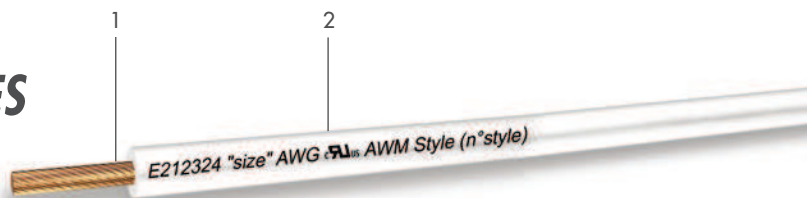

Cavi unipolari isolati in PVC
per il mercato Nord Americano.

Single-core PVC insulated wires
for the north American market.



1 – Conduttore
2 – PVC

1 – Conductor
2 – PVC

NORME / STANDARDS	APPROVAZIONI / APPROVALS	CONFEZIONAMENTO / PACKAGING
UL-758  		 
APPLICAZIONI Come definito dallo style page.		APPLICATIONS As defined in the style page.
		

SEZIONE / SIZE		80°C / 300 V		90°C / 300 V	105°C / 300 V	80°C / 600 V				
		1039	1497	1706	1569	1007	1011	1013	1101	
AWG	mm2	Spessore di isolamento (mils; 1 mils = 0,0254 mm)								
30	0,05									
28	0,08									
26	0,13									
24	0,20	15/12	16/14	15/13	15/13	15/13	30/27	30/27		
22	0,32	15/12	16/14	15/13	15/13	15/13	30/27	30/27		
20	0,51	15/12	16/14	15/13	15/13	15/13	30/27	30/27		
18	0,82	15/12	16/14	15/13	15/13	15/13	30/27	30/27		
16	1,30	15/12	16/14	15/13	15/13	15/13	30/27	30/27		
14	2,07				15/13		30/27	30/27	15/13	
12	3,30				15/13		30/27	30/27	15/13	
10	5,25				15/13		30/27	30/27	15/13	
9	6,62						30/27	30/27		
8	8,35						45/40	45/40		
7	10,60						45/40	45/40		
6	13,30						60/54	60/54		
5	16,80						60/54	60/54		
4	21,10						60/54	60/54		
3	26,60						60/54	60/54		
2	33,60						60/54	60/54		
1	42,30						80/72	80/72		
0	53,40						80/72	80/72		
2/0	67,50						80/72	80/72		
3/0	85,00						80/72	80/72		
4/0	107,00						80/72	80/72		
250 MCM	126,00						95/86	95/86		
300 MCM	152,00						95/86	95/86		
350 MCM	177,00						95/86	95/86		
400 MCM	202,00						95/86	95/86		
500 MCM	253,00						95/86	95/86		
600 MCM	304,00									
700 MCM	354,00									
750 MCM	380,00									
Optional		-	-	-	-	-	-	-	-	-

