


## CAVI PUR MULTIPOLARI UL MULTI-CORE PUR UL CABLES

Cavi multipolari flessibili con guaina esterna in PUR, per il mercato Nord Americano.

Multi-core flexible cables PUR sheathed, for the North American market.

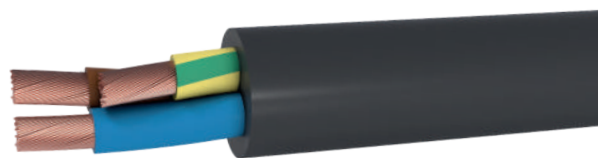

### Applicazioni | Applications

Adatti per cablaggio interno e in luoghi protetti a temperature ambiente elevate limitate dalla temperatura massima del conduttore in condizioni di uso normale di 180°C.

For internal wiring and in protected locations at high temperatures limited by maximum conductor temperature in normal use of 180°C.

### Norme | Standards



### Confezionamento | Packaging



### Approvazioni | Approvals



| Style                                                           | 20233                                                                      | 20234          | 20549               | 21223          | 21576               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Temperatura di esercizio<br>Temperature Rating                  | 80°C                                                                       | 80°C           | 80°C                | 80°C           | 80°C                |
| Tensione di esercizio<br>Voltage rating                         | 300V                                                                       | 600/1000V      | 300V                | 600/1000V      | 1000V               |
| Sezioni dei Conduttori<br>Conductor sizes                       | 24 AWG - 2 AWG a filo unico o trefolo<br>24 AWG - 2 AWG solid or stranded. |                |                     |                |                     |
| Isolamento<br>Insulation                                        | PVC; SR-PVC; PP; Silicone; FEP; ETFE                                       |                |                     |                |                     |
| Nr. conduttori<br>Nr. of cores                                  | 2 o più<br>2 or more                                                       |                |                     |                |                     |
| Schermo<br>Shield                                               | Opzionale, treccia a fili di metallo<br>Optional, Metal Wire Braid         |                |                     |                |                     |
| Guaina<br>Outer-sheath                                          | TPU<br>TPU                                                                 |                |                     |                |                     |
| Comportamento<br>alla fiamma TEST UL<br>Flame behaviour UL TEST | Cable<br>flame                                                             | Cable<br>flame | Horizontal<br>flame | Cable<br>flame | Horizontal<br>flame |

PUR

