


CAVI PVC MULTIPOLARI UL

MULTI-CORE PVC UL CABLES

Cavi multipolari flessibili con guaina esterna in PVC, per il mercato Nord Americano.

Multi-core flexible cables PVC sheathed, for the North American market.

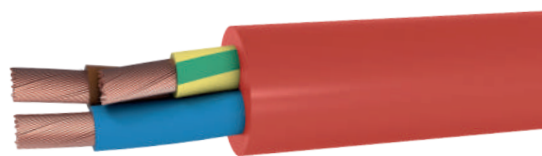

Applicazioni | Applications

Cablaggio interno o interconnessione esterna di apparecchiature elettroniche.

Internal wiring or external interconnection of electronic equipment.

Norme | Standards



Confezionamento | Packaging



Approvazioni | Approvals



Style Style	2464	2517	2570	2571	2587	21179	21694
Temperatura di esercizio Temperature Rating	80°C	105°C	80°C	80°C	90°C	75°/80°/ 90°/105°C	60°C
Tensione di esercizio Voltage rating	300V	300V	600/1000V	not specified	600V	600/1000V	600V
Sezioni dei Conduttori Cores sizes	24 AWG - 2 AWG a filo unico o trefolo 24 AWG - 2 AWG solid or stranded.						
Isolamento Insulation	PVC; SR-PVC; PP; Silicone; FEP; ETFE						
Nr. conduttori Nr. of cores	2 o più 2 or more						
Schermo Shield	Opzionale, treccia a fili di metallo Optional, Metal Wire Braid						
Guaina Outer-sheath	PVC PVC						
Comportamento alla fiamma TEST UL Flame behaviour UL TEST	Cable flame						Horizontal flame

