


CAVI SILICONE MULTIPOLARI UL-CSA

UL-CSA MULTI-CORE SILICONE CABLES

Cavi multipolari flessibili con guaina esterna in gomma siliconica, per il mercato Nord Americano.

Multi-core flexible cables, silicone rubber sheathed, for the North American market.

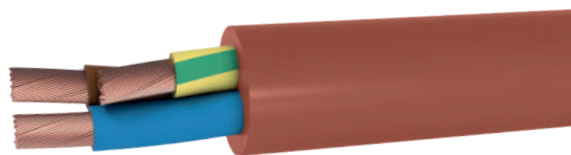

Norme | Standards



Confezionamento | Packaging



Approvazioni | Approvals



Style Style	4389	4421	4476	4487
Temperatura di esercizio Temperature Rating	150°C	150°/200°C	150°/200°C	80°C
Tensione di esercizio Voltage rating	300V	300V	600/1000V	not specified not specified
Sezioni dei Conduttori Conductor sizes	26 AWG - 2 AWG a filo unico o trefolo 24 AWG - 2 AWG solid or stranded.			
Isolamento Insulation	Silicone; FEP; ETFE			
Nr. conduttori Nr. of cores	2 o più 2 or more			
Schermo Shield	-	-	Opz. treccia a fili di metallo Opt. Metal Wire Braid	-
Guaina Outer-sheath	Silicone Silicone			
Comportamento alla fiamma TEST UL Flame behaviour UL TEST	Horizontal Flame Cable Flame	Cable flame	Construction A Horizontal flame, Construction B Cable Flame	Cable flame
Applicazioni Applications	Interconnessione esterna di apparecchi di cottura ad alta temperatura External interconn. of high temperature cooking appliances.	Interconnessione esterna di apparecchi ad alta temperatura. External interconn. of high temperature appliances	A Cablaggio interno B Cablaggio esterno A Internal wiring B External wiring	Interconnessione esterna o cablaggio interno di apparecchi ad alta temperatura External interconn. or internal wiring of high-temperature equipment.

SIR

