

CAVI PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE & ROBOTICA INDUSTRIAL AUTOMATION ROBOTICS CABLES


CAVI PER CONTROLLO E SEGNALE CONTROL AND SIGNAL CABLES

CONTROL 1100 F-SC UL

AWM STYLES 11008/21179

Cavo multipolare flessibile schermato PVC/PVC - 90°C 1000 V.
Non propagante la fiamma e resistente all'olio.

Flexible multi-cores screened - PVC/PVC - 90°C 1000 V.
Flame retardant and Oil resistant.

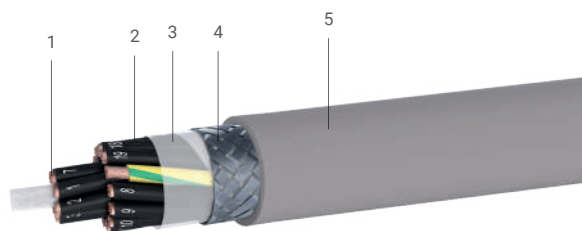

1. Rame rosso flessibile Classe 5 | Flexible bare copper wires class 5 • 2. PVC UL 1581 | PVC UL 1581 • 3. Nastro poliestere | Polyester tape • 4. Schermo a treccia di fili di rame stagnato cop=85% | Tinned copper wire braid screen cov=85% • 5. PVC UL 1581 | PVC UL 1581

Applicazioni | Applications

Adatto per uso con movimenti occasionali o posa fissa, nel collegamento di pannelli di controllo, sistemi I/O e macchine industriali.

Suitable for occasional flexible use or fixed installation, in connection of control panels, I/O systems and industrial machineries.


Norme | Standards



Confezionamento | Packaging



Sezione | Section



Approvazioni | Approvals



Colore conduttori | Cores colour

Nero numerato - Giallo/Verde
Black numbered - Yellow/Green

Caratteristiche | Characteristics

Tensione d'esercizio Voltage rating	1000 V
Resistenza di isolamento min. a 20°C Min. insulation resistance at 20°C	20 Mohm x Km
Resistenza del conduttore max. a 20°C Max. conductor resistance at 20°C	Secondo IEC 60228 - UL 758 According to IEC 60228 - UL 758
Temperatura di esercizio (posa mobile) Temperature rating (mobile installation)	-5°C ÷ +90°C
Temperatura di esercizio (posa fissa) Temperature rating (fixed installation)	-40°C ÷ +90°C
Raggio di curvatura min. (posa mobile) Min. bending radius (mobile installation)	12 x diametro esterno 12 x outer diameter
Raggio di curvatura min. (posa fissa) Min. bending radius (fixed installation)	6 x diametro esterno 6 x outer diameter
Non propagante la fiamma Flame retardant	IEC 60332-1-2 – VW-1 – FT1
Resistenza all'olio Oil resistant	UL 1581
Norme applicabili Applicable standards	UL 758 – UL 1581 – CSA 22.2 No 210
Sigla di designazione VDE VDE designation code	YSLCY

Configurazioni | Configurations

N°di conduttori x sezione N°of cores x size AWG (mm²)	Diametro esterno Outer diameter mm
2x21 (0,5)	5,5
3G21 (0,5)	5,8
4G21 (0,5)	6,2
5G21 (0,5)	6,7
7G21 (0,5)	7,2
12G21 (0,5)	9,2
18G21 (0,5)	11,1
25G21 (0,5)	12,4
2x19 (0,75)	5,9
3G19 (0,75)	6,2

I dati e le illustrazioni non sono impegnativi e potrebbero variare a seguito di modifiche ritenute opportune dal costruttore.
Data and sketches are not binding and can be varied as a consequence of modifications deemed necessary by the manufacturer.

N°di conduttori x sezione
N°of cores x size AWG (mm²)

Diametro esterno
Outer diameter mm

4G19 (0,75)	6,7
5G19 (0,75)	7,3
7G19 (0,75)	8,0
12G19 (0,75)	10,0
18G19 (0,75)	12,2
25G19 (0,75)	12,9
2x18 (1)	6,2
3G18 (1)	6,6
4G18 (1)	7,1
5G18 (1)	7,7
7G18 (1)	8,5
12G18 (1)	10,9
18G18 (1)	13,3
25G18 (1)	14,8
2x16 (1,5)	6,7
3G16 (1,5)	7,1
4G16 (1,5)	7,7
5G16 (1,5)	8,6
7G16 (1,5)	9,4
12G16 (1,5)	11,8
18G16 (1,5)	14,7
25G16 (1,5)	16,1
2x14 (2,5)	7,7
3G14 (2,5)	8,4
4G14 (2,5)	9,1
5G14 (2,5)	10,1
7G14 (2,5)	11,1
12G14 (2,5)	14,5
18G14 (2,5)	17,5
25G14 (2,5)	19,4
4G12 (4)	10,8
4G10 (6)	13,0
4G8 (10)	17,4
4G6 (16)	20,2
4G4 (25)	25,3
4G2 (35)	28,9

Altre configurazioni su richiesta | Other configuration on request

