


CAVI PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE & BOTOTICA
INDUSTRIAL AUTOMATION ROBOTICS CABLES**CAVI PER CONTROLLO E SEGNALE**
CONTROL AND SIGNAL CABLES**CONTROL 1200 H UL****AWM STYLES 10492/20234**

Cavo multipolare extraflessibile PP/PUR – 80°C 1000 V. Non propagante la fiamma, senza alogeni e resistente all'olio.

Extraflexible multi-cores cable PP/PUR – 80°C 1000 V. Flame retardant, halogen free, Oil resistant.

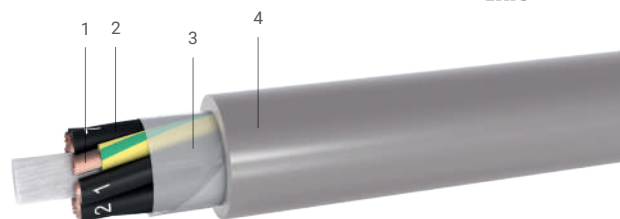


1. Rame rosso extraflessibile classe 6 | Extraflexible bare copper wires class 6 • 2. Polipropilene | Polypropylene – PP • 3. Nastro tessuto non-tessuto | Non-woven tape • 4. HFFR PUR – Poliuretano (superficie opaca) | HFFR PUR – Polyurethane Matt Surface

Applicazioni | Applications

Adatto per posa mobile in catena portacavo in condizioni gravose nel collegamento di pannelli di controllo, sistemi I/O e macchine industriali.

Suitable for dynamic installation in drag chain with harsh conditions for connection of control panels, I/O systems and industrial machineries.

Norme | Standards**Confezionamento | Packaging****Sezione | Section****Approvazioni | Approvals****Colore conduttori | Cores colour**

Nero numerato – Giallo/Verde
Black numbered – Yellow/Green

Caratteristiche | Characteristics

Tensione d'esercizio Voltage rating	1000 V
Resistenza di isolamento min. a 20°C Min. insulation resistance at 20°C	1000 Mohm x Km
Resistenza del conduttore max. a 20°C Max. conductor resistance at 20°C	Secondo IEC 60228 - UL 758 According to IEC 60228 - UL 758
Temperatura di esercizio (posa mobile) Temperature rating (dynamic installation)	-30°C ÷ +80°C
Temperatura di esercizio (posa fissa) Temperature rating (fixed installation)	-40°C ÷ +80°C
Raggio di curvatura min. (posa mobile) Min. bending radius (dynamic installation)	5 x diametro esterno 5 x outer diameter
Raggio di curvatura min. (posa fissa) Min. bending radius (fixed installation)	4 x diametro esterno 4 x outer diameter
Non propagante la fiamma Flame retardant	IEC 60332-1-2 – FT1 – CABLE FLAME
Senza Alogeni Halogen Free	IEC 60754-1
Resistenza all'olio Oil resistant	IEC 60811-404 – EN 50363-10-2
Norme applicabili Applicable standards	UL 758 – UL 1581 – AWM styles 10492/20234
Sigla di designazione VDE VDE designation code	Lif9Y11Y

Configurazioni | Configurations

N° di conduttori x sezione N° of cores x size AWG (mm²)	Diametro esterno Outer diameter mm
2x21 (0,5)	5,1
3G21 (0,5)	5,7
4G21 (0,5)	6,0
5G21 (0,5)	6,7
7G21 (0,5)	8,0
12G21 (0,5)	9,0
18G21 (0,5)	10,9
2G19 (0,75)	5,7

I dati e le illustrazioni non sono impegnativi e potrebbero variare a seguito di modifiche ritenute opportune dal costruttore.
Data and sketches are not binding and can be varied as a consequence of modifications deemed necessary by the manufacturer.

N°di conduttori x sezione
N°of cores x size AWG (mm²)

Diametro esterno
Outer diameter mm

3G19 (0,75)	6,0
4G19 (0,75)	6,6
5G19 (0,75)	7,3
7G19 (0,75)	8,8
12G19 (0,75)	10,4
18G19 (0,75)	12,4
2G18 (1)	6,0
3G18 (1)	6,5
4G18 (1)	7,1
5G18 (1)	7,8
7G18 (1)	9,4
12G18 (1)	11,2
18G18 (1)	13,4
2X16 (1,5)	6,7
3G16 (1,5)	7,2
4G16 (1,5)	7,9
5G16 (1,5)	8,7
7G16 (1,5)	10,5
12G16 (1,5)	12,5
18G16 (1,5)	15,0
2x14 (2,5)	8,0
3G14 (2,5)	8,6
4G14 (2,5)	9,5
5G14 (2,5)	10,4
7G14 (2,5)	12,5
12G14 (2,5)	14,9
18G14 (2,5)	18,0

Altre configurazioni su richiesta | *Other configuration on request*

PUR

PP

