


CAVI PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE & ROBOTICA INDUSTRIAL AUTOMATION ROBOTICS CABLES

CAVI PER CONTROLLO E SEGNALE CONTROL AND SIGNAL CABLES

CONTROL 500 H

Cavo multipolare extraflessibile TPE/PUR - 300/500 V.
Non propagante la fiamma, senza alogeni e resistente all'olio.
Extraflexible multi-core cable TPE/PUR - 300/500 V.
Flame retardant, halogen free, Oil resistant.

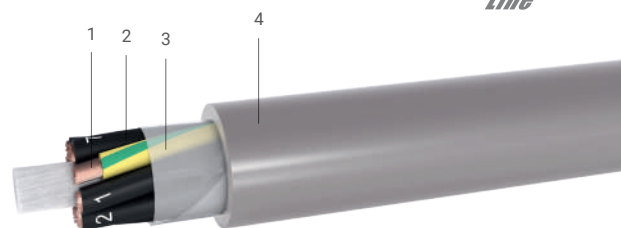

1. Rame rosso extraflessibile classe 6 | Extraflexible bare copper wires class 6
2. TPE - Poliestere | TPE - Polyester • 3. Nastro separatore tessuto non-tessuto | Non-woven tape • 4. HFFR PUR - Poliuretano (superficie opaca) | HFFR PUR - Polyurethane (matt surface)

Applicazioni | Applications

Adatto per posa mobile in catena portacavo nel collegamento di pannelli di controllo, sistemi I/O e macchine industriali.

Suitable for mobile installation in drag chain with harsh conditions for connection of control panels, I/O systems and industrial machineries.


Norme | Standards



Confezionamento | Packaging



Sezione | Section



Colore conduttori | Cores colour

Nero numerato – Giallo/Verde
Black numbered – Yellow/Green

Caratteristiche | Characteristics

Tensione d'esercizio Voltage rating	300/500 V
Resistenza del conduttore max. a 20°C Max. conductor resistance at 20°C	Secondo IEC 60228 According to IEC 60228
Temperatura di esercizio (posa mobile) Temperature rating (dynamic installation)	-40°C ÷ +80°C
Temperatura di esercizio (posa fissa) Temperature rating (fixed installation)	-50°C ÷ +80°C
Raggio di curvatura min. (posa mobile) Min. bending radius (dynamic installation)	5 x diametro esterno 5 x outer diameter
Raggio di curvatura min. (posa fissa) Min. bending radius (fixed installation)	3 x diametro esterno 3 x outer diameter
Non propagante la fiamma Flame retardant	IEC 60332-1-2
Senza alogeni Halogen free	IEC 60754
Resistenza all'olio Oil resistant	IEC 60811-404
Norme applicabili Applicable standards	UL 1581 - EN 50363
Sigla di designazione VDE VDE designation code	Lif12Y11Y

Configurazioni | Configurations

N° di conduttori x sezione N° of cores x size mm²	Diametro esterno Outer diameter mm
2x0,5	5,1
3G0,5	5,5
5G0,5	6,6
7G0,5	7,7
12G0,5	9,1
18G0,5	10,9
25G0,5	13,4
36G0,5	14,7
3G0,75	6

I dati e le illustrazioni non sono impegnativi e potrebbero variare a seguito di modifiche ritenute opportune dal costruttore.
Data and sketches are not binding and can be varied as a consequence of modifications deemed necessary by the manufacturer.

N°di conduttori x sezione
N°of cores x size mm²

Diametro esterno
Outer diameter mm

5G0,75	7,3
7G0,75	8,8
12G0,75	10,3
18G0,75	12,4
25G0,75	15,5
36G0,75	16,9
3G1	6,5
5G1	7,8
7G1	9,5
12G1	11,2
18G1	13,7
25G1	16,8
36G1	18,6
3G1,5	7,3
5G1,5	9
7G1,5	10,7
12G1,5	12,7
18G1,5	15,2
25G1,5	18,8
3G2,5	8,9
5G2,5	11
7G2,5	13,4
12G2,5	15,8
18G2,5	18,9
25G2,5	23,5

Altre configurazioni su richiesta | Other configuration on request

PUR

TPE

