


F6YO6Y

Cavo multipolare flessibile resistente al calore con isolamento e guaina in resina fluoro carbonica FEP. Versione piatta e tonda.

Fluorinated polymer FEP insulated and sheathed flexible multi-core cable. Flat and round version.

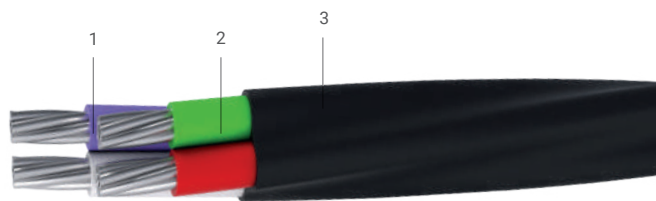

1. Rame flessibile stagnato (opz. argentato/nichelato) | Flexible Flexible tinned copper (opt. silver plated or nickel plated copper) • 2-3. FEP | FEP

Applicazioni | Applications

Cavo idoneo per cablaggio interno di apparecchiature elettriche, lampade, strumentazione e sensori dove la temperatura sul conduttore non sia superiore a quella massima ammissibile. Ottima resistenza alla fiamma e buona resistenza agli agenti chimici.

Suitable for internal wiring of electrical equipment, lamps, instrumentation and sensors when the temperature on the conductor is not higher than the maximum allowed temperature. Excellent flame resistance and good resistance to chemicals.

Norme | Standards



Confezionamento | Packaging



Caratteristiche | Characteristics

Temperatura di esercizio
Operating temperature

-100°C ÷ +200°C sul conduttore
-100°C ÷ +200°C on the conductor

Tensione nominale
Rated voltage

300/500 V

Raggio di curvatura min.
Min. bending radius

Posa fissa: 4 x diametro esterno
Fixed installation: 4 x outer diameter
Posa mobile: 6 x diametro esterno
Mobile installation: 6 x outer diameter

FEP

