


FG4G4T2

Cavi unipolari flessibili per energia isolati in gomma siliconica in doppio strato, con rivestimento in treccia di fibra di vetro.

Flexible single-core double layer silicone rubber insulated cables, with fiberglass braid.

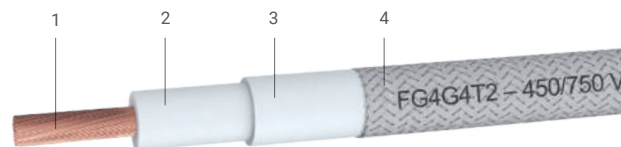

1. Rame flessibile Classe 5 CEI EN 60228 | Flexible copper Class 5 CEI EN 60228
2-3. Gomma siliconica EI2 | Silicone rubber EI2 • 4. Treccia in fibra di vetro | Fiberglass braid

Applicazioni | Applications

Adatti per cablaggio interno e in luoghi protetti a temperature ambiente elevate limitate dalla temperatura massima del conduttore in condizioni di uso normale di 180°C.

For internal wiring and in protected locations at high temperatures limited by maximum conductor temperature in normal use of 180°C.

Norme | Standards



IMQ
CPT-013

Confezionamento | Packaging



Approvazioni | Approvals



Caratteristiche | Characteristics

Temperatura di esercizio
Operating temperature

-60°C ÷ +180°C sul conduttore
-60°C ÷ +180°C on the conductor

Tensione nominale
Rated voltage

450/750 V

Temp. max di cortocircuito
Max temp. of short circuit

350°C sul conduttore
350°C on the conductor

Raggio di curvatura min.
Min. bending radius

Posa fissa: 4 x diametro esterno
Fixed installation: 4 x outer diameter

Configurazioni | Configurations

Sezione nominale <i>Nominal size mm²</i>	Classe conduttore <i>Class of conductor</i>	Diametro esterno <i>Outer diameter mm</i>	Peso cavo <i>Cable weight kg/km</i>
1x0,75	5	4	26
1x1,00	5	4,2	30
1x1,50	5	5,1	45
1x2,50	5	6	64

SIR

