


FG4G4

Cavi unipolari flessibili per energia isolati in gomma siliconica in doppio strato, per cavetteria interna, uso domestico e similare.

Flexible single-core double layer silicone rubber insulated cable, for internal wiring, for domestic use and similar.

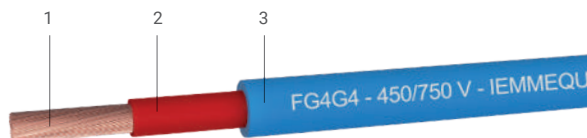

1. Rame flessibile Classe 5 CEI EN 60228 | Flexible copper Class 5 CEI EN 60228
 2-3. Gomma siliconica EI2 | Silicone rubber EI2

Applicazioni | Applications

Adatti per il cablaggio interno degli apparecchi utilizzatori in c.a. con tensione nominale non superiore a 450/750V.

For internal wiring for maximum 450/750 V a.c appliances.

Norme | Standards



IMQ
 CPT-013

Confezionamento | Packaging



Approvazioni | Approvals



Caratteristiche | Characteristics

Temperatura di esercizio
Operating temperature

-60°C ÷ +180°C sul conduttore
-60°C ÷ +180°C on the conductor

Tensione nominale
Rated voltage

450/750 V

Temp. max di cortocircuito
Max temp. of short circuit

350°C sul conduttore
350°C on the conductor

Raggio di curvatura min.
Min. bending radius

Posa fissa: 4 x diametro esterno
Fixed installation: 4 x outer diameter

Configurazioni | Configurations

Sezione nominale Nominal size mm ²	Classe conduttore Class of conductor	Diametro esterno Outer diameter mm	Peso cavo Cable weight kg/km
1x0,75	5	3,6	20
1x1,00	5	3,8	24
1x1,50	5	4,8	38
1x2,50	5	5,8	57

SIR

