


FLRYF-A/B

Cavi automotive multipolari piatti con isolamento e guaina in PVC.

Flat Automotive Flexible Cable, PVC insulated and PVC sheathed.

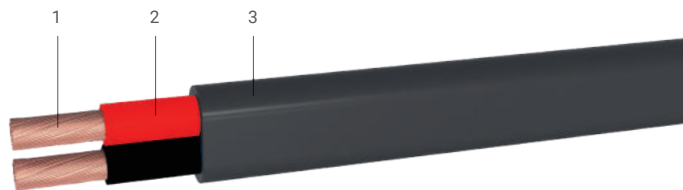

1. Rame flessibile ISO 6722 tipo A / tipo B | Flexible copper ISO 6722 type A / type B
2. PVC ISO 6722 tipo B | PVC ISO 6722 type B
3. PVC ISO 6722 tipo A | PVC ISO 6722 type A

Applicazioni | Applications

Cavi con isolamento e guaina in PVC per uso automotive in applicazioni a bassa tensione, anche in ambienti ad alta temperatura, non in contatto diretto con fonti di calore fisse sul cavo.

PVC insulated and sheathed flexible cords suitable for automotive use on low voltage applications and systems, also in hot environments with no direct heat contact on the cable.

Norme | Standards



ISO 6722-1 • ISO 14572 • DIN 47100

Confezionamento | Packaging



Caratteristiche | Characteristics

Colore guaina
Sheath colour

A richiesta
On request

Temperatura di esercizio
Operating temperature

-40°C + 105°C sull'isolamento
-40°C + 105°C on the insulation
-25°C + 85°C su cavo completo
-25°C + 85°C on complete cable

Raggio di curvatura min.
Min. bending radius

Posa mobile: 4 x diametro esterno
Mobile installation: 4 x outer diameter
Posa fissa: 3 x diametro esterno
Fixed installation: 3 x outer diameter

Tensione di esercizio
Rated voltage

220 V a.c. ÷ 300 V d.c.

Configurazioni | Configurations

Sezione nominale Nominal size mm ²	Costruzione conduttore Conductor construction mm	Spessore isolamento Insulation thickness mm	Diametro esterno Outer dimensions HxL mm	Resistenza max. del conduttore a 20°C Max. conductor resistance at 20°C ohms/Km	Peso cavo Cable weight Kg/Km
2x0,35*	7x0,25	0,25	2,2X3,5	54,4	16
2x0,5	16x0,2	0,28	2,7X4,2	37,1	23
2x0,75	24x0,2	0,3	3,1X5,0	24,7	32
2x1	32x0,2	0,3	3,1X5,0	18,5	35
2x1,5	30x0,25	0,3	3,6X6,0	12,7	50
2x2,5	50x0,25	0,35	4,1X7,0	7,6	73
2x4	56x0,3	0,4	4,9X8,3	4,71	107
2x6	84x0,3	0,4	5,7X9,8	3,14	156
2x2	40x0,25	0,35	3,7X6,2	9,42	58
2x3	44x0,3	0,4	4,9X8,3	6,15	95
2x5	68x0,3	0,4	5,7X9,8	3,94	137

PVC

