


FR50G4 | FR50H2G4

Cavi multipolari flessibili resistenti al calore isolati in resina fluoro carbonica FEP (opzionale con schermo a treccia di rame), sotto guaina in gomma siliconica.

Fluorinated polymer FEP insulated flexible cables, heat-resistant, (opt with copper braid screen) silicone rubber sheathed.

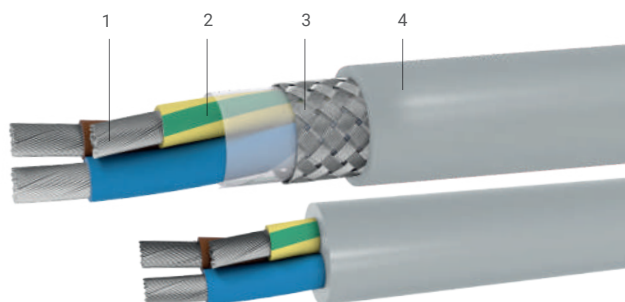

1. Rame flessibile stagnato (opz. argentato/nichelato) Classe 5 CEI EN 60228 | Flexible tinned copper Class 5 CEI EN 60228 (opt. silver plated or nichel plated copper) • 2. FEP • 3. Schermatura in fili di rame | Copper braid screen • 4. Gomma siliconica | Silicone (opt. silver plated or nichel plated copper) rubber

Applicazioni | Applications

Cavi ideali per cablaggio interno di apparecchiature elettriche, lampade, strumentazione e sensori dove la temperatura sul conduttore non sia superiore a quella massima ammissibile. Ottima resistenza alla fiamma e buona resistenza agli agenti chimici.

Suitable for internal wiring of electrical equipment, lamps, instrumentation and sensors when the temperature on the conductor is not higher than the maximum allowed temperature. Excellent flame resistance and good resistance to chemicals.

Norme | Standards



Confezionamento | Packaging



Caratteristiche | Characteristics

Temperatura di esercizio
Operating temperature

-60°C ÷ +180°C sul conduttore
-60°C ÷ +180°C on the conductor

Tensione nominale
Rated voltage

450/750 V

Raggio di curvatura min.
Min. bending radius

Posa fissa: 4 x diametro esterno
Fixed installation: 4 x outer diameter
6 x diametro esterno; posa fissa
6 x outer diameter fixed installation

FEP

SIR

