


H03V2V2-F / H03V2V2H2-F

Cavi flessibili sotto guaina leggera di PVC, resistenti al calore, per una temperatura massima del conduttore di 90°C.

Flexible cables under light PVC sheath, heat-resistant to a max temperature of 90°C on the conductor.

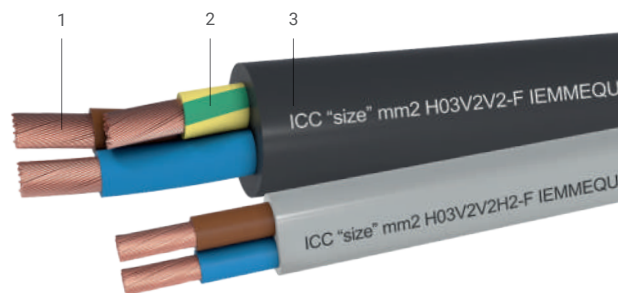

1. Rame flessibile Classe 5 CEI EN 60228 | Flexible copper Class 5 CEI EN 60228
2. PVC TI3 | PVC TI3 • 3. PVC TM3 | PVC TM3

Applicazioni | Applications

Utilizzo in locali domestici, cucine e uffici, per servizio leggero e apparecchi portatili leggeri.

Adatto ad utilizzi in ambienti con temperature elevate e uso interno in apparecchiature in cui non vi è il rischio di contatto con parti calde.

Use in domestic premises, kitchens and offices, for light duty applications and light portable appliances.

Use in high ambient temperatures and internal use in equipment where there is no risk of contact with hot parts.

Norme | Standards



EN 50525-2-11

Confezionamento | Packaging



Codice colori | Colours code



CEI UNEL 00722/ HD 308

Approvazioni | Approvals

◀ HAR ▶

Caratteristiche | Characteristics

Temperatura di esercizio
Operating temperature

+5°C ÷ +90°C sul conduttore
+5°C ÷ +90°C on the conductor

Tensione nominale
Rated voltage

300/300 V

Temp. max di cortocircuito
Max temp. of short circuit

150°C sul conduttore (durata max. 5 secondi)
150°C on the conductor (max duration 5 seconds)

Raggio di curvatura min.
Min. bending radius

Posa mobile: 4 x diametro esterno
Mobile installation: 4 x outer diameter
Posa fissa: 3 x diametro esterno
Fixed installation: 3 x outer diameter

Configurazioni | Configurations

H03V2V2-F

Sezione nominale Nominal size mm ²	Diametro max fili Max diameter of wires mm	Diametro esterno Outer diameter mm	Peso cavo Cable weight kg/km
2x0,5	0,21	5	39
2x0,75	0,21	5,4	49
3G0,5	0,21	5,3	49
3G0,75	0,21	5,75	59
4G0,5	0,21	5,8	57
4G0,75	0,21	6,3	74

H03V2V2H2-F

Sezione nominale Nominal size mm ²	Diametro max fili Max diameter of wires mm	Diametro esterno Outer diameter mm	Peso cavo Cable weight kg/km
2x0,5	0,21	3,1X5,0	30
2x0,75	0,21	3,3X5,4	35

PVC

