


H05BB-F

Cavi flessibili isolati in gomma EPR resistenti al calore ed alle basse temperature.

Flexible EPR cables rubber insulated, heat-resistant and cold-resistant.

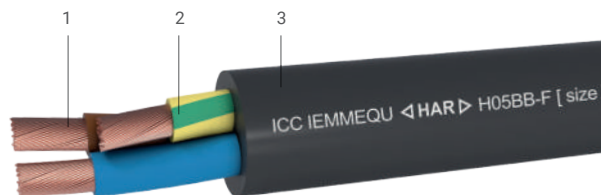

1. Rame flessibile Classe 5 CEI EN 60228 | Flexible copper Class 5 CEI EN 60228
2. Gomma EI6 | Rubber EI6 • 3. Gomma EM6 | Rubber EM6

Applicazioni | Applications

Utilizzo in locali domestici, cucine e uffici, per applicazioni di lavoro ordinarie e fornitura di apparecchi in cui i cavi sono soggetti a basse sollecitazioni meccaniche (ad es. aspirapolvere, apparecchi di cottura, saldatori, tostapane, strumenti portatili domestici, lampade di controllo portatili). Uso esterno per periodi di breve durata.

Use in domestic premises, kitchens and offices, for ordinary duty applications and supplying appliances where cables are subject to low mechanical stresses (e.g. vacuum cleaners, cooking appliances, soldering irons, toasters, domestic portable tools, hand held inspection lamps). Use outdoors for temporary periods of short duration.

Norme | Standards



EN 50525-2-21

Confezionamento | Packaging



Codice colori | Colours code



CEI UNEL 00722/ HD 308

Approvazioni | Approvals

<HAR>

Caratteristiche | Characteristics

Temperatura di esercizio
Operating temperature

-40°C ÷ +90°C sul conduttore
-40°C ÷ +90°C on the conductor

Tensione nominale
Rated voltage

300/500 V

Temp. max di cortocircuito
Max temp. of short circuit

250°C sul conduttore (durata max. 5 secondi)
250°C on the conductor (max duration 5 seconds)

Raggio di curvatura min.
Min. bending radius

Posa mobile: 4 x diametro esterno
Mobile installation: 4 x outer diameter
Posa fissa: 3 x diametro esterno
Fixed installation: 3 x outer diameter

Configurazioni | Configurations

Sezione nominale Nominal size mm ²	Diametro max fili Max diameter of wires mm	Diametro esterno Outer diameter mm	Peso cavo Cable weight kg/km
2x0,75	0,21	6,1	53
2x1,00	0,21	6,6	64
2x1,50	0,26	7,8	95
2x2,50	0,26	9,2	140
3G0,75	0,21	6,6	65
3G1,00	0,21	7	77
3G1,50	0,26	8,4	115
3G2,50	0,26	9,9	170
3G4	0,31	11,7	240
3G6	0,31	13,3	320
4G0,75	0,21	7,2	80
4G1,00	0,21	7,6	95
4G1,50	0,26	9,4	145
4G2,50	0,26	11,1	210
4G4	0,31	13	300
4G6	0,31	14,5	405
5G0,75	0,21	8,1	100
5G1,00	0,21	8,4	115
5G1,50	0,26	10,3	170
5G2,50	0,26	12,4	255

