


H05V2V2-F / H05V2V2H2-F

Cavi flessibili sotto guaina media di PVC, resistenti al calore, per una temperatura massima del conduttore di 90°C.

Flexible cables under medium PVC sheath, heat-resistant to a max temperature of 90°C on the conductor.

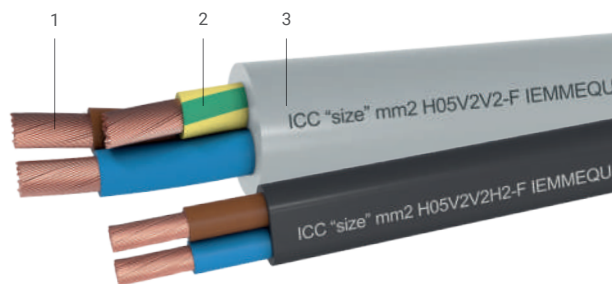

1.Rame flessibile Classe 5 CEI EN 60228 | Flexible copper Class 5 CEI EN 60228
2.PVC TI3 | PVC TI3 • 3.PVC TM3 | PVC TM3

Applicazioni | Applications

Uso in locali e uffici domestici, per applicazioni ordinarie ed elettrodomestici, anche in locali umidi; uso a temperature ambiente elevate e uso interno in apparecchiature in cui non vi è il rischio di contatto con parti calde; utilizzo all'aperto per periodi temporanei di breve durata.

Use in domestic premises and offices, for ordinary duty applications and household appliances, including in damp premises; use in high ambient temperatures and internal use in equipment where there is no risk of contact with hot parts; use outdoors for temporary periods of short duration.

Norme | Standards



EN 50525-2-11

Codice colori | Colours code



CEI UNEL 00722/ HD 308

Confezionamento | Packaging



Approvazioni | Approvals

<HAR>

Caratteristiche | Characteristics

Temperatura di esercizio
Operating temperature

+5°C ÷ +90°C sul conduttore
+5°C ÷ +90°C on the conductor

Tensione nominale
Rated voltage

300/500 V

Temp. max di cortocircuito
Max temp. of short circuit

150°C sul conduttore (durata max. 5 secondi)
150°C on the conductor (max duration 5 seconds)

Raggio di curvatura min.
Min. bending radius

Posa mobile: 4 x diametro esterno
Mobile installation: 4 x outer diameter
Posa fissa: 3 x diametro esterno
Fixed installation: 3 x outer diameter

Configurazioni | Configurations

H05V2V2-F

Sezione nominale Nominal size mm ²	Diametro max fili Max diameter of wires mm	Diametro esterno Outer diameter mm	Peso cavo Cable weight kg/km
2x0,75	0,21	6,2	59
2x1,00	0,21	6,5	67
2x1,5	0,26	7,4	91
2x2,5	0,26	9,1	139
2x4	0,31	10,4	159
3G0,75	0,21	6,55	71
3G1,00	0,21	6,9	83
3G1,5	0,26	8,05	114
3G2,5	0,26	9,85	175
3G4	0,31	11,25	244
4G0,75	0,21	7,2	88
4G1,00	0,21	7,75	104
4G1,5	0,26	9	146
4G2,5	0,26	10,8	217
4G4	0,31	12,3	305
5G0,75	0,21	8,05	114
5G1,00	0,21	8,45	131
5G1,5	0,26	10,05	188
5G2,5	0,26	12	279
5G4	0,26	13,9	398

H05V2V2H2-F

Sezione nominale Nominal size mm ²	Diametro max fili Max diameter of wires mm	Diametro esterno Outer diameter mm	Peso cavo Cable weight kg/km
2x0,75	0,21	3,9x6,2	41
2x1,00	0,21	4,05x6,5	56
2x1,50	0,26	4,5x7,4	72