


## CAVI PER APPLICAZIONI VERTICALI E SISTEMI A FESTIONE VERTICAL APPLICATIONS AND FESTOON SYSTEMS CABLES



### H05VVH6-F | H07VVH6-F

Cavo piatto multipolare - PVC/PVC - 300/500 V o 450/750 V.  
Non propagante la fiamma.

Flat multi-core cable - PVC/PVC - 300/500 V or 450/750 V.  
Flame retardant

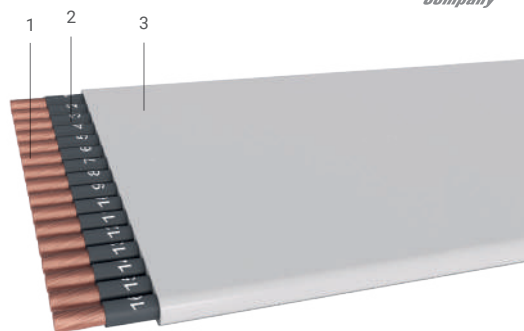

1. Rame flessibile Classe 5 | Flexible copper Class 5 • 2. PVC | PVC • 3. PVC | PVC

#### Applicazioni | Applications

Per uso interno in ascensori, elevatori, carriponte, catene portacavi e sistemi di movimentazione.

For indoor installation, on lifts, elevator, cranes, festoon systems on handling equipments.

#### Norme | Standards



#### Confezionamento | Packaging



#### Sezione | Section



#### Approvazioni | Approvals

<HAR>

Bianco numerato o Nero numerato Giallo / Verde, secondo HD 308  
White numbered o Black numbered Yellow / Green, according to HD 308

#### Caratteristiche | Characteristics

Tensione d'esercizio   Voltage rating	300/500 V o   or 450/750 V
Resistenza di isolamento min. a 20°C Min. insulation resistance at 20°C	20 Mohm x Km
Resistenza del conduttore max. a 20°C Max. conductor resistance at 20°C	Secondo IEC 60228 According to IEC 60228
Temperatura di esercizio (posa mobile) Temperature rating (mobile installation)	5°C ÷ - 40°C
Temperatura max. di corto circuito Temperature max. of short circuit	150°C sul conduttore (durata max. 5 sec.) 150°C on the conductor (max duration 5 sec.)
Raggio di curvatura min. (posa mobile) Min. bending radius (mobile installation)	12 x altezza guaina esterna 12 x outer sheath height
Non propagante la fiamma   Flame retardant	IEC 60332-1-2
Norme applicabili   Applicable standards	EN 50214 - EN 50363

#### Configurazioni | Configurations

N° di conduttori x sezione N° of cores x size mm <sup>2</sup>	Diametro esterno Outer diameter mm
4G0,75	4,1x11,5
6G0,75	4,1x17,9
9G0,75	4,1x25,8
12G0,75	4,1x32,7
16G0,75	4,1x42,9
20G0,75	4,1x53,1
24G0,75	4,1x62,0
28G0,75	4,1x73,4
4G1	4,1x12,2
6G1	4,1x17,6
9G1	4,1x25,5
12G1	4,1x32,8
16G1	4,1x43,1
20G1	4,1x53,4
24G1	4,1x63,7

\*H07VVH6-F: sezioni su richiesta | H07VVH6-F: sizes upon request

PVC



I dati e le illustrazioni non sono impegnativi e potrebbero variare a seguito di modifiche ritenute opportune dal costruttore.  
Data and sketches are not binding and can be varied as a consequence of modifications deemed necessary by the manufacturer.