


## CAVO PVC/PVC UL TRASPARENTE

### AWM STYLES 1569/2103

Cavo multipolare flessibile trasparente PVC/PVC – 105°C / 300 V.  
Omologato UL/CSA.

*Transparent PVC/PVC flexible multi-core cable – 105°C / 300 V.  
UL/CSA approved.*

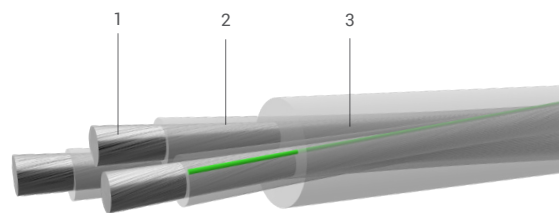

1. Rame stagnato flessibili Classe 5 | Flexible tinned copper wires Class 5 •  
2-3. PVC | PVC

### Applicazioni | Applications

Adatto per cablaggio interno di elettrodomestici di design, illuminotecnica e apparecchiature elettroniche dove è richiesto un basso impatto visivo.

*Suitable for internal wiring in designer household appliances, lighting systems and electronic equipment where a low visual impact is required.*

### Norme | Standards



### Confezionamento | Packaging



### Approvazioni | Approvals



### Colore conduttori | Cores colour

Riga colorata sull'isolamento a richiesta  
*Coloured line on the insulation on request*

### Caratteristiche | Characteristics

Tensione d'esercizio   Voltage rating	300 V
Resistenza del conduttore max. a 20°C <i>Max. conductor resistance at 20°C</i>	Secondo IEC 60228 - UL 758 <i>According to IEC 60228 - UL 758</i>
Temperatura di esercizio (posa fissa) <i>Temperature rating (fixed installation)</i>	-20°C ÷ +105°C
Raggio di curvatura min. (posa fissa) <i>Min. bending radius (fixed installation)</i>	4 x diametro esterno <i>4 x outer diameter</i>
Norme applicabili   Applicable standards	IEC 60228 – UL 758 – UL 1581 – CSA 22.2 No.210

Configurazioni su richiesta | *Configuration on request*