


Cables for **Vertical Applications and Festoon Systems**





Leader nella produzione di cavi elettrici, connessioni speciali e sistemi di cablaggio per applicazioni industriali e speciali.

Leader in the manufacture of power cables, electric wires, special connections and wiring systems for industrial and special applications.

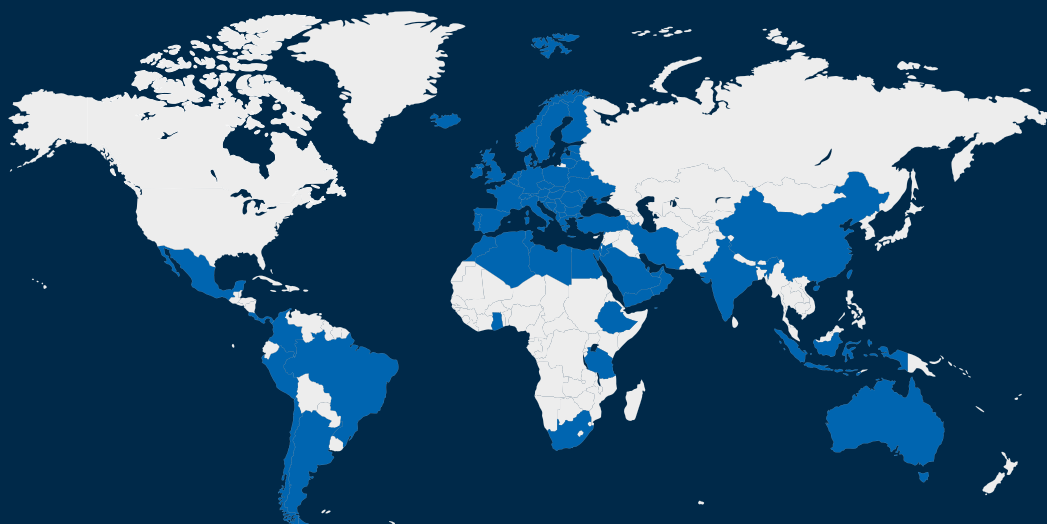

Stabilimenti
Plants

4

Persone
People

700

Nazioni servite
Countries served

75

Clienti attivi
Active customers

800+

Certificazioni | *Certifications*



ISO 9001

Quality
Management Systems

ICC spa ECJ sa CMR srl



IATF 16949

Quality
Management Systems

ECJ sa



ISO 14001

Environmental
Management System

ICC spa



ISO 45001

Occupational Health And Safety
Management Systems

ICC spa

Soluzioni flessibili per ogni movimento

Flexible solutions for every motion


Nelle applicazioni verticali, le sollecitazioni meccaniche costanti richiedono l'impiego di cavi altamente performanti, capaci di garantire un'elevata resistenza non solo agli stress da movimentazione continua, ma anche all'abrasione, agli oli, agli agenti chimici e, in caso di installazione all'esterno, agli agenti atmosferici. È fondamentale, inoltre, che siano conformi alle normative europee in materia di prestazioni in situazioni di incendio. La gamma ICC dedicata alle applicazioni verticali propone alternative di prodotti che rispondono a tutte queste esigenze, impiegabili nelle diverse fasi del sistema elevatore.

In vertical applications, constant mechanical stress requires cables that provide excellent resistance to continuous motion, as well as to abrasion, oils, chemicals and weathering, when used outdoors. Compliance with European standards is essential to ensure optimal performance in case of fire.

The ICC range dedicated to vertical applications offers product alternatives that meet all these requirements and can be used in the various stages of the elevator system.


Cavi per Sistemi a Festone

Festoon Systems Cables

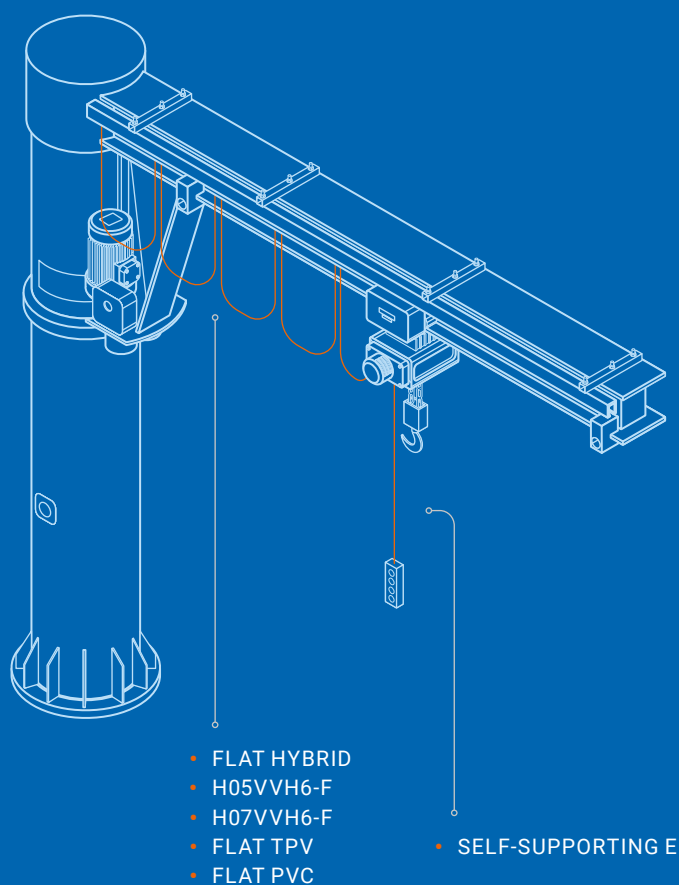

Cavi per Sistemi Elevatori

Elevator Systems Cables

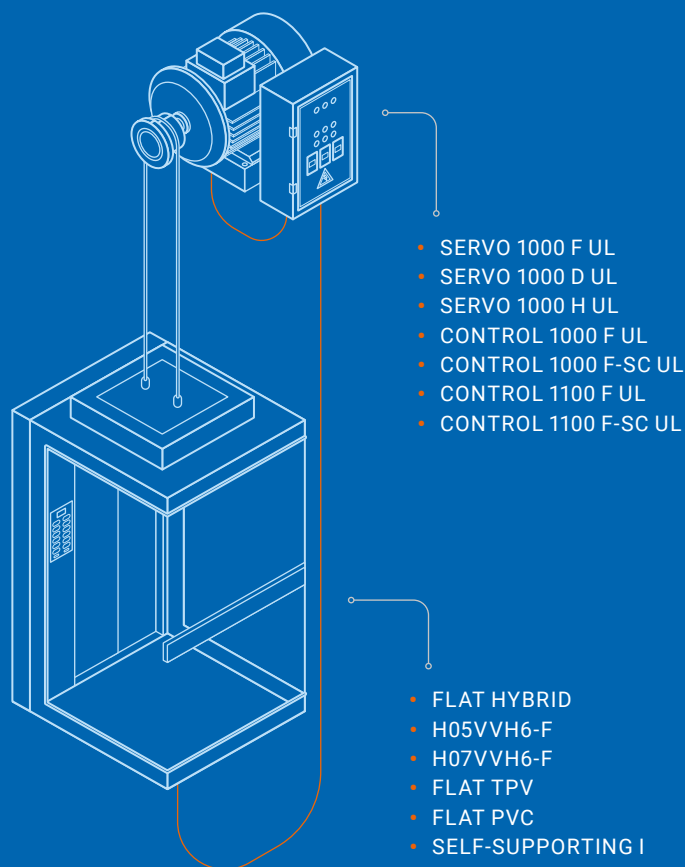

Scarica le schede tecniche complete.
Download full product datasheets.

H05VVH6-F H07VVH6-F



Cavo piatto multipolare adatto per uso interno in sistemi elevatori - PVC/PVC. Non propagante la fiamma.

Flat multi-core cable suitable for indoor installation in elevator systems - PVC/PVC. Flame retardant.



Temperatura di esercizio Operating temperature

0°C ÷ +40°C
posa mobile | mobile installation

Tensione d'esercizio Rated voltage

300/500 V | 450/750 V



FLAT HYBRID

Cavo piatto composto tipo 05VVH6-F o 07VVH6-F, con coppie twistate, per segnalamento, comunicazione e controllo - PVC/PVC. Non propagante la fiamma.

Flat composite cable type 05VVH6-F or 07VVH6-F with twisted pairs, for signaling, communication and control - PVC/PVC. Flame retardant.




Temperatura di esercizio Operating temperature

-15°C ÷ +70°C
posa mobile | mobile installation

Tensione d'esercizio Rated voltage

300/500 V | 450/750 V



FLAT PVC

Cavo piatto multipolare - PVC/PVC.
Non propagante la fiamma e resistente all'olio.

*Flat multi-core cable - PVC/PVC.
Flame retardant and oil resistant.*



Temperatura di esercizio Operating temperature

-5°C ÷ +80°C
posa mobile | mobile installation
-20°C ÷ +80°C
posa fissa | fixed installation

Tensione d'esercizio Rated voltage

300/500 V | 450/750 V



FLAT TPV

Cavo piatto multipolare - XLPE/TPV.
Buona resistenza all'olio e ai raggi UV.

*Flat multi-core cable - XLPE/TPV.
Good resistance to oil and UV.*



Temperatura di esercizio Operating temperature

-20°C ÷ +90°C
posa mobile | mobile installation
-40°C ÷ +90°C
posa fissa | fixed installation

Tensione d'esercizio Rated voltage

0,6/1 kV



SELF-SUPPORTING I

Cavo multipolare tondo autoportante con elemento portante centrale interno in filati sintetici - PVC/PVC. Non propagante la fiamma.

Self supporting multi-core round cable with central internal support rope in synthetic yarns - PVC/PVC. Flame retardant.



Temperatura di esercizio Operating temperature

-5°C ÷ +70°C
posa mobile | mobile installation
-30°C ÷ +70°C
posa fissa | fixed installation

Tensione d'esercizio Rated voltage

300/500 V



SELF-SUPPORTING E

Cavo multipolare autoportante con funi portanti esterne in acciaio - PVC/PVC. Non propagante la fiamma.

Self supporting multi-core cable with external steel support ropes - PVC/PVC. Flame retardant.



Temperatura di esercizio Operating temperature

-5°C ÷ +70°C
posa mobile | mobile installation
-15°C ÷ +70°C
posa fissa | fixed installation

Tensione d'esercizio Rated voltage

300/500 V



SERVO 1000 F UL
AWM STYLE 10492/2570



Cavo servomotore flessibile schermato - PP/PVC.
Non propagante la fiamma e resistente all'olio.
*Flexible servomotor screened cable - PP/PVC.
Flame retardant and oil resistant.*



Temperatura di esercizio
Operating temperature

-15°C ÷ +70°C
movimento occasionale | *occasional flexing*
-40°C ÷ +80°C
posa fissa | *fixed installation*

Tensione d'esercizio
Rated voltage
1000 V



CONTROL 1000 F UL
AWM STYLE 10012/21179
CONTROL 1100 F UL
AWM STYLE 11008/21179



Cavo multipolare flessibile - PVC/PVC.
Non propagante la fiamma e resistente all'olio.
*Flexible multi-core cable - PVC/PVC.
Flame retardant and oil resistant.*



Temperatura di esercizio
Operating temperature

-5°C ÷ +90°C
movimento occasionale | *occasional flexing*
-40°C ÷ +90°C
posa fissa | *fixed installation*

Tensione d'esercizio
Rated voltage
1000 V



SERVO 1000 D UL
AWM STYLE 10492/2570



Cavo servomotore extraflessibile schermato - PP/PVC.
Non propagante la fiamma e resistente all'olio.
*Extraflexible screened servomotor cable - PP/PVC.
Flame retardant and oil resistant.*



Temperatura di esercizio
Operating temperature

-15°C ÷ +70°C
posa mobile | *dynamic installation*
-40°C ÷ +80°C
posa fissa | *fixed installation*

Tensione d'esercizio
Rated voltage
1000 V



CONTROL 1000 F-SC UL
AWM STYLE 10012/21179
CONTROL 1100 F-SC UL
AWM STYLE 11008/21179



Cavo multipolare flessibile schermato - PVC/PVC.
Non propagante la fiamma e resistente all'olio.
*Flexible multi-core screened cable - PVC/PVC.
Flame retardant and oil resistant.*



Temperatura di esercizio
Operating temperature

-5°C ÷ +90°C
movimento occasionale | *occasional flexing*
-40°C ÷ +90°C
posa fissa | *fixed installation*

Tensione d'esercizio
Rated voltage
1000 V



SERVO 1000 H UL
AWM STYLE 10492/20234



Cavo servomotore extraflessibile schermato - PP/HFFR PUR.
Non propagante la fiamma, resistente all'olio e alle abrasioni,
senza alogeni.
*Extraflexible screened servomotor cable - PP/HFFR PUR.
Flame retardant, oil and abrasion resistant, halogen free.*



Temperatura di esercizio
Operating temperature

-40°C ÷ +80°C
posa mobile | *dynamic installation*
-50°C ÷ +80°C
posa fissa | *fixed installation*

Tensione d'esercizio
Rated voltage
1000 V



ICC HT-CUSTOM

Costruiamo il tuo cavo

Progetti realizzati su misura, secondo richieste e specifiche del cliente. Il prodotto HIGH-TECH CUSTOM è la soluzione ideale per soddisfare le più elevate esigenze prestazionali e costruttive.

We build your own cable

Dedicated and tailor-made solutions, designed according to customer's requests and technical specifications. The HIGH-TECH CUSTOM product is the ideal choice to meet the highest performance and construction requirements.



The Next Wiring Way



Italian Cable Company S.p.A.
Via Francesca 8
24060 Bolgare (BG), Italy

Phone +39 035 4493011
info@icc.it



www.icc.it